KRONE
THE POWER OF GREEN

EasyCut TS/TC

Segadoras de discos arrastradas

EasyCut TS/TC

Las nuevas segadoras arrastradas de KRONE – compactas, versátiles y perfectas en todos los terrenos

- Modelos con brazo lateral (TS) y brazo central (TC)
- Barra de corte robusta, totalmente soldada y lubricada de por vida
- **SmartCut**: Hilera sin franjas con superposición especialmente ancha de las cuchillas
- **SafeCut:** Discos de segado protegidos individualmente
- Cambio rápido de las cuchillas de serie

- **DuoGrip**: Suspensión en el centro de gravedad con guiado doble para asegurar la mejor adaptación al terreno
- Acondicionador de dientes (CV) o acondicionador de rodillos (CR) para el secado rápido y uniforme del material vegetal
- Banda de transporte transversal opcional **Collect** para una mayor flexibilidad para el depósito de hileras

Los modelos EasyCut TS/TC	4
La barra de corte	6
El cambio rápido de cuchillas	10
La protección de la barra de corte SafeCut	12
La suspensión en el centro de gravedad DuoGrip	14
EasyCut TS 320 con articulación de brazo lateral, sin acondicionador	16
El acondicionador de dientes CV	18
Los acondicionadores de rodillos CR	20
La formación de hileras con banda de transporte transversal Collect	22
Los modelos EasyCut TS/TC con acondicionador	24
Datos técnicos	26

Los **modelos EasyCut TS/TC**

- Versátiles en el uso – Gracias a las diferentes articulaciones de brazo
- Variables en el equipamiento – Mediante diferentes acondicionadores
- Robustos – La barra de corte EasyCut ha probado su eficacia miles de veces
- Suspensión hidráulica – Aún mejor adaptación al terreno y protección de la capa de hierba

Cumpliendo las condiciones de cosecha más variadas en todo el mundo:
Los modelos EasyCut TS/TC se puede utilizar de un modo muy flexible y convencen por un nuevo concepto de bastidor con un diseño atractivo. Elija entre diferentes configuraciones y tres tipos de acondicionadores. La banda de transporte transversal Collect para la formación de hileras es uno de los mejores ejemplos de versatilidad que ofrecemos.

Vista general de las posibilidades de equipamiento para las segadoras de discos arrastradas EasyCut TS/TC

	TS 320	TS 320 CV	TS 320 CR	TC 320 CV	TC 320 CR	TS 360 CV	TS 360 CR
Articulación de brazo lateral	✓	✓	✓			✓	✓
Articulación de brazo central				✓	✓		
Barra de corte con SmartCut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acondicionador de mayales CV		✓		✓		✓	
Acondicionador de rodillos CR de goma			✓		✓		✓
Acondicionador de rodillos CR con M-Rolls			✓		✓		✓
Banda de transporte transversal (opcional)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acondicionador de mayales de acero en V
Los dientes de acero en V aseguran un acondicionado uniforme a lo largo de todo el ancho de trabajo.

Acondicionador de rodillos CR de goma
Los rodillos perfilados a lo largo de todo el ancho de trabajo y que se engranan entre sí son ideales para el uso en leguminosas y en otros frutos con hoja.

Acondicionador de rodillos CR con M-Rolls
Los rodillos giratorios facilitan el acondicionado y marchitamiento del material vegetal.

Modelos EasyCut con brazo lateral (TS)
Las nuevas segadoras arrastradas de KRONE con brazo lateral destacan por su diseño compacto. La segadora es guiada a la derecha por el tractor. El diseño corto del brazo lateral favorece los radios de giro reducidos y ahorra tiempo en las cabeceras. Para aumentar la eficacia, también se puede trabajar en combinación con una segadora frontal.

Modelos EasyCut con brazo central (TC)
Las nuevas segadoras arrastradas de KRONE con brazo central ofrecen la máxima flexibilidad. No importa si es en combinación con una segadora frontal o en el uso individual. Las nuevas segadoras con brazo central pueden desplazarse lateralmente de forma hidráulica.

La **barra de corte** KRONE

- Barra de corte completamente soldada:
  Robusta, compacta y lubricada de por vida
- Funcionamiento suave y eficiencia superior gracias al accionamiento por satélite con coronas de grandes dimensiones
- Sin zapata para segar sin problemas

La barra de corte completamente soldada y lubricada cumple las normas de calidad más rigurosas y se mantiene firme incluso después de muchos años de uso. Los engranajes rectos de grandes dimensiones sumergidos en aceite soportan cargas permanentes máximas y son especialmente silenciosas.

Sin transmisión encima del tambor
El accionamiento de la barra de corte se lleva a cabo a través de un engranaje angular situado justo detrás del tambor de segado interior. Un diseño que garantiza que funcione sin atascos en las cabeceras y en terrenos de superficie irregular.

El original
El accionamiento satelital en la barra de corte, desarrollado por KRONE y usado con éxito en todo el mundo desde hace décadas: coronas de grandes dimensiones de hasta 59 dientes transmiten las fuerzas de accionamiento principales hasta el último disco. Con su grandes diámetros, giran lentamente y engranan muchos dientes de coronas adyacentes. Este diseño impresiona por un funcionamiento silencioso, una transmisión de fuerza óptima y una duración máxima. Los accionamientos auxiliares previos accionan respectivamente un solo disco de segado, por lo que están expuestos a cargas reducidas.

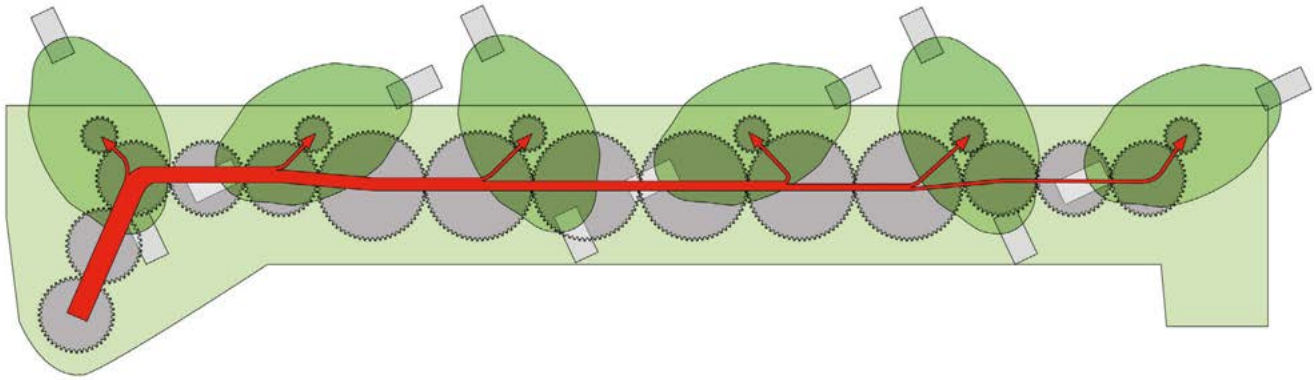

Compacta y robusta
Las barras de corte completamente soldadas y lubricadas de por vida se fabrican con robots de soldadura de última generación y tecnología CNC y, por lo tanto, cumplen con los más altos estándares de calidad. Porque la barra de corte es el corazón de cualquier segadora de discos.

Lubricación de por vida
La barra de corte completamente soldada y lubricada no requiere mantenimiento y se mantiene firme y en forma incluso después de muchos años de uso. Los procedimientos especiales de limpieza durante la producción permiten una lubricación de por vida y eliminan la necesidad del cambio de aceite.

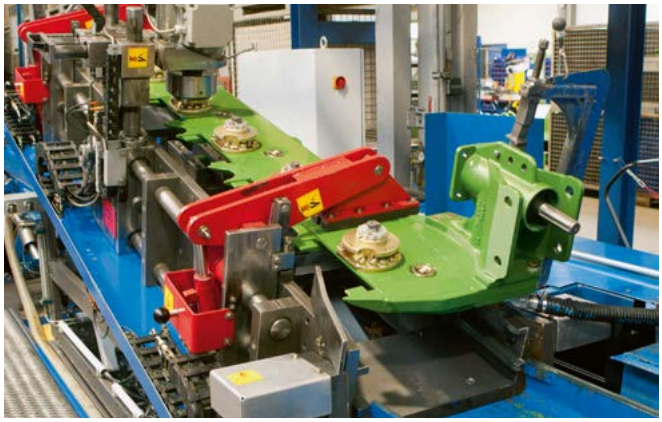

La **barra de corte** KRONE

Segado sin franjas, depósito de hileras o esparcido ancho

- La barra de corte en forma de cuña asegura cortes limpios
- SmartCut: Amplio solapamiento de las cuchillas para un flujo recolector optimizado
- Depósito de hileras o esparcido ancho

Siega plana en prados y pastos o siega ligeramente más alta en forrajes de tallo largo: esto es posible gracias al perfil de la barra en forma de cuña de la barra de corte. Con un EasyCut puede trabajar sin problemas y dejar un corte limpio.

Robusto y variable
El perfil de barra en forma de cuña permite un gran rango de ajuste para la altura de corte. Gracias a los grandes rodamientos dobles en las coronas separados por una gran distancia, son capaces de soportar una gran carga de trabajo y resisten bien el desgaste.

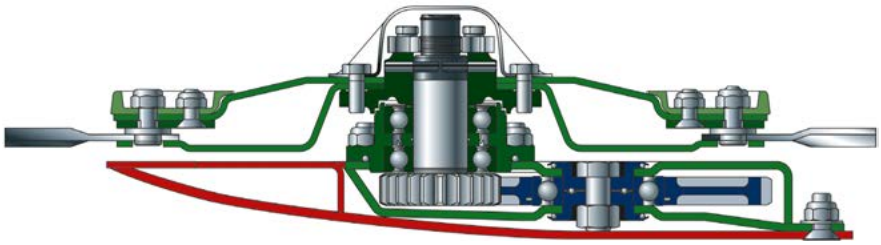

Segado siempre sin franjas
Dado que unos discos giran en parejas uno hacia otro, y otros giran en sentido contrario, fue necesario rediseñar el grado de solapamiento de las cuchillas a fin de garantizar los cortes más limpios Por esta razón, el solapamiento de las cuchillas entre los discos separados es mayor (SmartCut). Esto es ideal para segar forraje joven en terrenos sencillos sin dejar franjas. La mayor distancia entre las cuchillas que se mueven hacia atrás facilita la descarga de grandes cantidades de forraje.

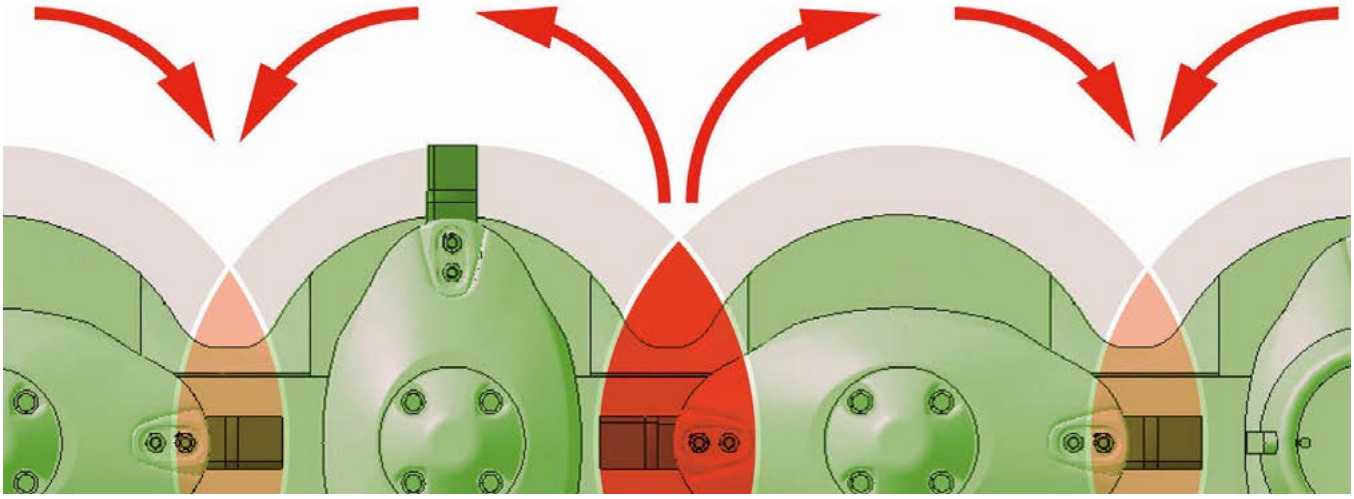

Práctico
Algunos engranajes situados debajo de los discos presentan una disposición excéntrica en la carcasa. Las coronas auxiliares de diámetro más pequeño se extraen desde la parte superior, mientras que los engranajes de gran diámetro del accionamiento principal se sacan por un lateral.

Depósito de hileras
Girando hacia dentro, los discos introducen el material vegetal por el centro del tractor para evitar que sus ruedas pasen por encima del forraje recién cortado.

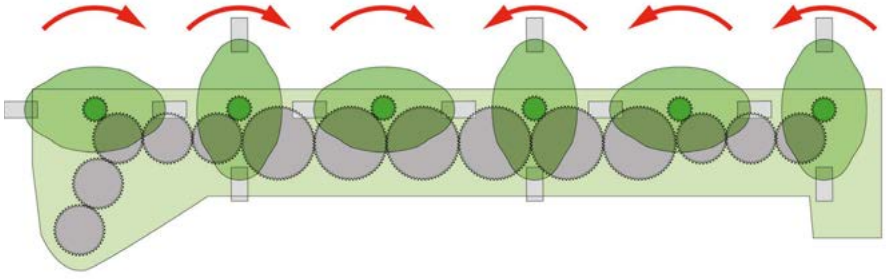

Esparcido ancho
Las EasyCut dotadas del sentido de giro B depositan de forma extensa el material vegetal. Todos los discos giran por pares. El forraje es depositado en todo el ancho de la segadora y se seca de forma más uniforme y rápida.

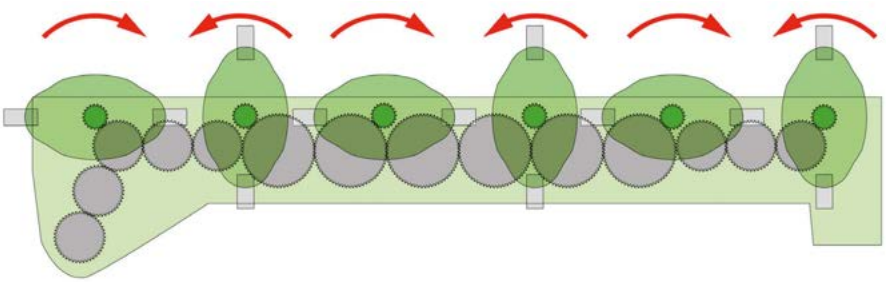

El **cambio rápido de cuchillas** de KRONE

- Cambio rápido de cuchillas para una rápida manipulación de las cuchillas en el lugar de uso
- Estructura modular de los discos de segado
- Desgaste mínimo de las cuchillas: Radio de giro de las cuchillas de 360°
- Corte excelente: Solapamiento óptimo de las cuchillas

Con las segadoras EasyCut, KRONE cumple con las exigencias de la práctica. El cambio rápido de cuchillas, los bajos costes de las piezas de desgaste y la perfecta disposición de los discos para un segado sin franjas son solo algunos ejemplos que hablan a favor de la elección de una segadora de discos EasyCut.

Cambio de cuchillas en un abrir y cerrar de ojos
El cambio rápido de cuchillas es indispensable para muchos profesionales. Las cuchillas se pueden girar o cambiar de forma rápida y sencilla in situ.

Deslizamiento sencillo
Los patines de deslizamiento extra anchos de acero templado protegen la barra de corte, reducen la presión de apoyo sobre el terreno y protegen la capa de hierba. Los patines atornillados se pueden cambiar fácilmente.

Segado a mayor altura
Con patines de corte alto para longitudes de rastrojo de más de 80 mm se pueden segar 30 o 50 mm más alto según el montaje. Esto es ideal para segar forraje y para el ensilado de plantas enteras.

Para la protección
Los topes redondeados entre los patines de deslizamiento protegen la barra de corte. El contorno de la parte inferior evita la acumulación de material. El material segado fluye continuamente.

Desgaste mínimo
Las cuchillas pueden girar 360 grados alrededor de sus pernos de sujeción de cuchillas. Las cuchillas están protegidas, no pueden acuñarse, tienen un desgaste menor y se limpian automáticamente.

Corte limpio
Las cuchillas de 112 mm de longitud con forma triscada y su amplio solapamiento garantizan un corte limpio y un flujo de forraje uniforme.

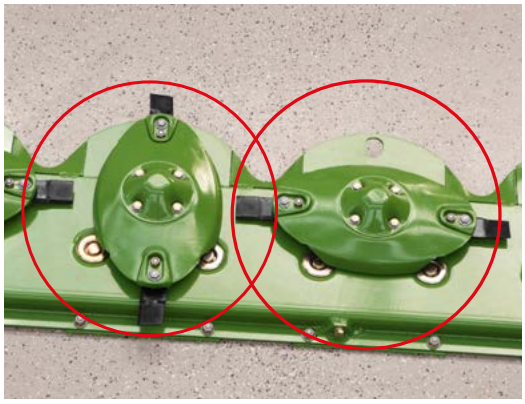

Ahorro de costes
Los pasadores gastados de las cuchillas no constituyen ningún problema en las EasyCut de KRONE Gracias a la estructura modular de los discos, se pueden cambiar individualmente. A petición, los pernos de sujeción de cuchillas también se pueden sustituir por tornillos de cuchillas.

El **sistema SafeCut** de KRONE

- Accionamientos totalmente protegidos para mayor seguridad
- Sin choques de los discos adyacentes
- Sin síntomas de desgaste
- Cambio rápido de los pasadores de sujeción para una alta seguridad de uso y unos costes mínimos

Las colisiones pueden causar daños y costes de reparación. Con SafeCut, KRONE ofrece el más alto nivel de seguridad. La protección de los discos contra cuerpos extraños, premiada por DLG, para todos los modelos EasyCut es única en cuanto a seguridad y confort. SafeCut forma parte del equipamiento básico de todas las segadoras de discos de la serie EasyCut TS/TC.

Protección total
Los discos de la EasyCut están doblemente protegidos. Los discos trabajan en la zona protegida de la barra de corte y no sobresalen de los patines de deslizamiento. La protección de serie de la barra de corte SafeCut ofrece una seguridad adicional.

Ideal
Cuando los discos giran, no ejercen ninguna presión sobre los pasadores, ya que los cojinetes se tensan mediante una tuerca y dos tornillos de ajuste. De este modo, los casquillos no experimentan fatiga de los materiales incluso después de muchas horas de funcionamiento.

Sencillamente genial
Cada disco de segado de la barra de corte está protegido individualmente. En caso de impacto de un cuerpo extraño, el pasador de sujeción se rompe como resultado del golpe. A continuación, el disco de segado gira 15 mm hacia arriba mediante la rosca del árbol de transmisión.

Seguridad absoluta
En lugar de transmitir toda la carga de choque a las coronas, el pasador del árbol de transmisión del piñón se rompe cuando se produce una sobrecarga momentánea. El eje de piñón que sigue funcionando, hace girar el disco de segado hacia arriba a través de su rosca de elevación. El disco de segado sale de la zona de peligro, se encuentra por encima de las cuchillas de los discos de segado contiguos y no se pierde. SafeCut evita daños en el accionamiento por coronas y en los discos contiguos. El cambio de los pasadores de sujeción se realiza en pocos minutos y apenas ocasiona costes.

La **suspensión DuoGrip** de KRONE

- DuoGrip: Suspensión de la segadora por su centro de gravedad, guiada por brazos
- Presión uniforme sobre el terreno en todo el ancho de trabajo
- Guiado óptimo: Menor tracción lateral, corte limpio
- Suspensión hidráulica de la segadora, para un perfilado del terreno aún mejor y la protección de la capa de hierba

Con DuoGrip de KRONE, la segadora de discos no solo se apoya en el centro de gravedad, sino que también es guiada lateralmente por brazos De este modo, la barra de corte puede seguir los contornos del suelo de un modo especialmente uniforme y protegiendo la capa de hierba. Incluso en condiciones difíciles se cumplen de esta manera los requisitos para lograr un forraje de alta calidad.

Presión de apoyo óptima

Las segadoras EasyCut trabajan de un modo especialmente limpio y exacto y protegen la capa de hierba gracias a DuoGrip. La barra de corte, que está suspendida en el centro de gravedad y es arrastrada por un brazo saliente corto, cuenta con la misma presión de apoyo en todo el ancho de trabajo. Esta presión se puede regular hidráulicamente desde la cabina. Un manómetro informa al operador sobre la presión de apoyo ideal. Adicionalmente funcionan lateralmente dos barras de dirección paralelas. Se encargan de absorber las fuerzas laterales, mejoran el guiado y aumentan la estabilidad. La forma constructiva modular del nuevo concepto de lona de protección ahorra peso y evita que se produzcan acumulaciones en la segadora.

Rápido y sencillo
El ajuste de la altura de corte se realiza de forma sencilla mediante un husillo manual. La escala informa al operador sobre la altura de corte preajustada. Opcionalmente se puede ajustar también hidráulicamente. La caja de serie para cuchillas de repuesto para el cambio de cuchilla rápido se encuentra en una ubicación de fácil acceso en todos los modelos EasyCut.

Adaptación al terreno mejorada gracias al nuevo diseño
Los nuevos componentes redondeados del bastidor permiten mayor elevación en las cabeceras y un movimiento pendular transversal mayor, especialmente en terrenos muy accidentados. La barra está montada en el centro de la máquina, por encima del eje, para mejorar la estabilidad en terrenos con pendiente.

EasyCut **TS 320**

Con articulación de brazo lateral, sin acondicionador

- Ideal para tractores ligeros: Descarga del eje trasero
- Ligera y compacta con bastidor en V estable
- Segado giratorio con reductor de rotación: Gira en el sitio
- Suspensión en el centro de gravedad DuoGrip
- Ajuste de la profundidad de trabajo: Cómodamente mediante un husillo

¿Está buscando una potente segadora arrastrada sin acondicionador con ancho de trabajo de 3,16 m? ¡Entonce la KRONE EasyCut TS 320 con suspensión del centro de gravedad DuoGrip es su máquina! Además del bajo requerimiento de potencia, esta máquina se caracteriza por la máxima estabilidad y por el mejor equipamiento y comodidad de manejo.

Gran comodidad durante la conducción y suavidad
La EasyCut TS 320 arrastrada sin acondicionador convence por su potencia, suavidad y comodidad durante la conducción. En comparación con una segadora suspendida, la segadora arrastrada reduce la carga en el eje trasero del tractor y en sus hidráulicos. Además, ofrece una altura de transporte mucho mejor, aumentando la seguridad en la carretera. En transporte no supera los 3,00 m.

Aprueba con nota
El bastidor en forma de V de la EasyCut TS 320 con brazo lateral es robusto y compacto. La altura del bastidor permite un amplio recorrido pendular de la barra de corte suspendida en el centro de gravedad y guiada por brazos laterales. Gracias a este sistema, la EasyCut TS 320 garantiza cortes limpios y sin pérdidas, incluso en superficies irregulares La barra de corte está accionada por una caja de engranajes en ángulo recto, y está situada en la parte trasera.

Con presión de apoyo óptima
Basta con realizar pocas maniobras para poder trabajar con un ajuste perfecto. La presión sobre el terreno se ajusta tensionando los resortes.

Fácil manejo
Con el brazo lateral y el reductor de rotación podrá segar en cualquier esquina. El cabezal de dos puntos se engancha a los brazos de altura regulable. En algunos países se ha impuesto el enganche en el péndulo de tracción.

Fácil mantenimiento
La lona frontal se pliega cómodamente para facilitar la limpieza de los discos y la sustitución de las cuchillas. De este modo se consigue espacio y la barra de corte es fácilmente accesible en todos los puntos.

Compacta
Para el transporte, la EasyCut TS 320 se gira en el centro detrás del tractor. Por debajo de 3,00 m de ancho de transporte, una amplia distancia con respecto al suelo y una velocidad máxima admisible de 40 km/h: esto le permitirá llegar de manera rápida y segura al lugar de uso.

El **acondicionador** de KRONE **con mayales de acero en V**

Variantes con acondicionador de mayales

- Manejo sencillo y rápido
- Chapas directrices opcionales para el esparcido ancho
- Ancho de hilera regulable de forma continua
- Caja de cambios, acondicionado de intensidad regulable

El rotor KRONE CV con mayales de acero en V esparce el forraje en todo el ancho de trabajo. El gran diámetro de 64 cm y la disposición helicoidal de los dientes garantizan un flujo recolector continuo, una gran capacidad de recogida y un acondicionamiento óptimo.

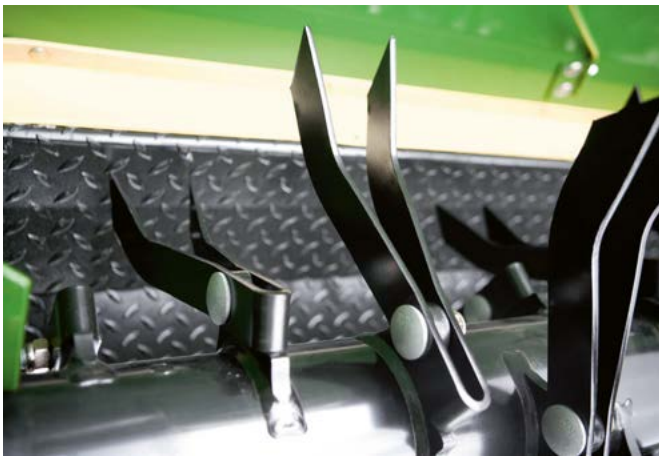

Eficaz – práctico
Los mayales en V están hechos de acero reforzado y están dispuestos en un ángulo pronunciado. Así se consigue un tratamiento intenso y potente del forraje. Los dientes pivotan hacia atrás al chocar contra un objeto. Además, su ángulo hacia alante aumenta su vida útil.

En todo el ancho
Los acondicionadores de dientes de todas las segadoras funcionan en todo el ancho de trabajo, desde el tambor de segado izquierdo hasta el derecho. Esto da como resultado un flujo continuo del cultivo en todo el ancho de trabajo, y una digestión óptima posterior del alimento.

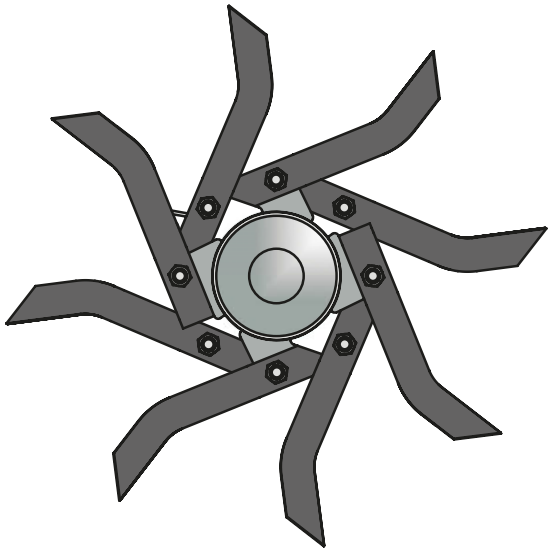

Acondicionado intensivo
La chapa acanalada de serie del acondicionador CV respalda el trabajo de los dientes y garantiza un acondicionado aún más intensivo.

Chapa acanalada regulable
La distancia entre los dientes y la chapa acanalada se puede ajustar fácilmente a través de la rejilla finamente graduada. A medida que se reduce la distancia, aumenta el grado de acondicionado.

Con caja de cambios
900 rpm para el acondicionado intensivo, 600 rpm para el acondicionado menos intensivo. La velocidad necesaria del acondicionador se puede ajustar de forma cómoda y rápida mediante la palanca de cambio.

Los **acondicionadores de rodillos** de KRONE

Variantes con acondicionador de rodillos CR (rodillos de goma o M-Rolls)

- Flujo continuo de forraje con diámetro de rodillos de 25 cm
- Excelente nivel de rendimiento con los rodillos de compresión accionados
- Acondicionado superior con rodillos perfilados – “efecto dentado”
- Acondicionador de rodillos opcionalmente con rodillos de goma o como M-Rolls con perfil de acero

El forraje con hojas como la alfalfa y el trébol imponen a un acondicionador exigencias diferentes a las de un cultivo rico en hierba. Los acondicionadores de rodillos CR trabajan con una función de protección especial. Se conservan las finas hojas que contienen proteínas, conservando así el valor del forraje. El esparcido ancho acelera el proceso de secado.

Suspensión de muelles
La suspensión por muelles del rodillo superior garantiza un flujo recolector continuo y el paso de cuerpos extraños incluso en terrenos irregulares. La distancia entre rodillos y la presión sobre el terreno se puede ajustar de forma continua para adaptarse a diferentes cantidades y tipos de forraje.

Cierre de fuerza total
El accionamiento del acondicionador de rodillos tiene lugar en arrastre de fuerza mediante un engranaje. El accionamiento del rodillo inferior está integrado en el accionamiento de la barra de corte para protegerlo detrás del tambor interior.

En todo el ancho
Los rodillos de goma continuos aseguran un tratamiento uniforme en todo el ancho de trabajo. El recubrimiento de goma garantiza una vida útil máxima. Los perfiles de los grandes rodillos de compresión se entrecruzan ampliamente. Este engrane da como resultado un acondicionado intensivo y suave del material vegetal sin pérdida de hojas.

25 mm de diámetro
Los acondicionadores CR de gran diámetro tratan el cultivo de forma suave y constante, y tienen bajos requerimientos de potencia.

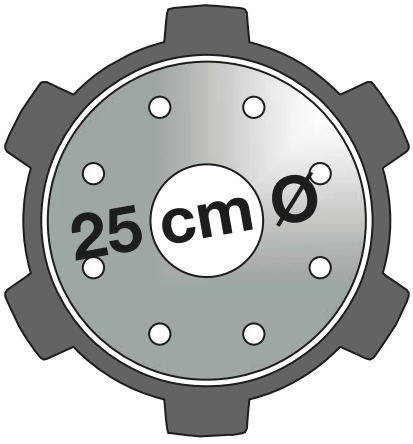

Potencia doble
El rodillo superior de los M-Rolls se acciona con un engranaje independiente en el lateral derecho de la barra de corte, que sincroniza la velocidad de los rodillos superiores e inferiores, especialmente útil para cultivos húmedos y pesados. Con este nivel de especificaciones, la máquina se adapta perfectamente incluso a la materia vegetal más complicada.

Acondicionado ideal mediante los M-Rolls con perfilado nuevo
Los rodillos opuestos se engranan y, por lo tanto, ejercen un movimiento de compresión sobre el cultivo. Los perfiles en M dejan suficiente espacio libre para el forraje. El resultado: un tratamiento uniforme e intensivo para procesos de secado homogéneos sin pérdida de material, ideal, por ejemplo, para la alfalfa.

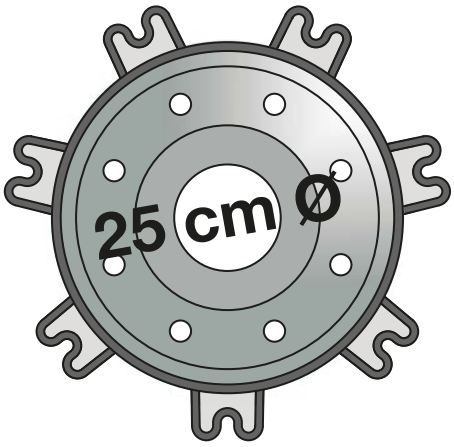

NUEVO

Banda de transporte transversal Collect de KRONE

- Accionamiento a través del sistema hidráulico de a bordo
- Distancia de lanzamiento de ajuste continuo
- Sistema automático de conexión y desconexión para la inserción y la elevación
- Banda de transporte transversal ancha con una elevada capacidad de rendimiento
- Construcción más ligera gracias al diseño sin bastidor
- Rodillos de accionamiento grandes y potentes para un flujo de forraje continuo, incluso en condiciones difíciles

La banda de transporte transversal accionada hidráulicamente hace posible: ahorra tiempo, reduce el número de pasadas, reducir la presión sobre el terreno y garantiza una alimentación especialmente limpia debido al transporte lateral del cultivo sin contacto con el suelo.

De manera uniforme hacia el lado
La banda de transporte transversal de 91 cm de ancho con listones sobrepuestos asegura un flujo de forraje seguro y continuo. Las hileras son especialmente uniformes y se pueden recoger muy bien. Un sistema hidráulico propio, compuesto por depósito de aceite, bomba y motor de aceite, acciona la banda de transporte, quitando carga del tractor. En caso de elevación, el accionamiento de la banda se detiene automáticamente y se inicia de nuevo al soltarlo. La anchura de la hilera puede variarse mediante la adaptación continua de la velocidad de la banda.

Todo sobre la banda
En combinación con una banda de transporte transversal, los dientes del acondicionador no solo tienen que doblar el material de segado, sino que también tienen que transportarlo. Para aumentar la potencia de lanzamiento, en una parte de los dientes se cierra el espacio libre entre los dos brazos portadientes con una cubierta.

Los multitalentos

La gama de aplicación de las segadoras de discos arrastradas EasyCut con acondicionador y banda de transporte transversal es muy amplia. Estas segadoras son auténticos multitalentos. Con la banda de transporte transversal elevada dejan tras de sí hileras individuales anchas o compactas y usando la banda transportan el material de segado sobre o junto a la hilera ya existente. La hileradora doble resultante es ideal para los pick-up de las cosechadoras posteriores.

Modelos EasyCut **TS/TC con acondicionador**

con articulación de brazo lateral (TS) o central (TC)

- Descarga hidráulica para un mayor confort
- Nuevo concepto de bastidor con forma constructiva modular con lonas de protección tensadas para asegurar una adaptación al terreno aún mejor
- Opcionalmente con ajuste hidráulico de la longitud de corte o función de inclinación
- Reductor de rotación de serie con trayectoria de la fuerza recta
- Depósito de hileras opcional con el sistema Collect de KRONE

Las nuevas segadoras arrastradas con acondicionador ofrecen el máximo de flexibilidad y cumplen con los requisitos más variados en todo el mundo gracias a su gran versatilidad. Los modelos TS convencen por su forma constructiva compacta y los modelos TC por su extenso ámbito de aplicación. Con el brazo central tiene la posibilidad de trabajar a la derecha o a la izquierda del tractor. Todos los modelos de acondicionador pueden equiparse con el sistema Collect de KRONE.

Circulación por carretera
Para una mayor seguridad en la circulación por vías públicas, las lonas de protección laterales se pliegan hacia arriba, opcionalmente también de manera cómoda mediante función hidráulica desde la cabina del tractor. En este caso, el ancho de transporte de los modelos de 3,20 m de ancho es inferior a 3 m. Ancha en el campo y estrecha en la carretera.

Giros reducidos
Los árboles de transmisión exteriores y el reductor de rotación de serie permiten realizar recorridos muy cortos para el inicio del segado y para el giro en el promontorio. Esto ahorra tiempo y aumenta la eficacia.

Fácil mantenimiento
Para cambiar las cuchillas y limpiar la segadora, la lona de protección delantera se puede plegar hacia arriba. De este modo se consigue espacio y la barra de corte es fácilmente accesible en todos los puntos.

Sobrecorte perfecto
La indicación informa al operador sobre el sobrecorte actual, dependiendo de la posición del brazo. Las adaptaciones a los diferentes anchos de los tractores y también la posición central del brazo para el transporte se representan de un modo fácilmente visible.

Ajuste hidráulico de la longitud de corte
En todos los modelos TS/TC puede ajustarse opcionalmente y a petición la altura de corte desde la cabina del tractor. Alternativamente, la función de inclinación ayuda a superar obstáculos. La altura de corte se puede aumentar temporalmente para evitar daños en la máquina, sin levantar ésta.

Datos técnicos

- Anchos de trabajo desde 3,16 hasta 3,60 m
- Rendimientos por superficie de 3,5 hasta 4,5 ha/h
- Articulación de brazo lateral o central
- Con acondicionador de mayales en V, de rodillos de goma, M-Rolls o sin acondicionador.

		EasyCut TS 320	EasyCut TS 320 CV	EasyCut TS 320 CR
Articulación del brazo		lateral	lateral	lateral
Ancho de trabajo	aprox. m	3,16	3,16	3,16
Ancho de transporte	aprox. m	2,99	2,99	2,99
Barra de corte con SmartCut		Serie	Serie	Serie
Número de discos		5	5	5
Número de tambores		2	2	2
Protección contra el cizallamiento SafeCut		Serie	Serie	Serie
Cambio rápido de cuchillas		Serie	Serie	Serie
Patines de corte alto		Opción	Opción	Opción
Acondicionador		–	Dientes en V	Rodillos
Diámetro del rotor	aprox. cm	–	64	–
Diámetro de los rodillos	aprox. cm	–	–	2x25
Número de revoluciones del acondicionador	rpm	–	600/900	
Ancho del acondicionador	aprox. m	–	2,50	2,50
Banda de transporte transversal		–	Opción	Opción
Neumáticos para transporte y trabajo		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
Rendimiento por superficie	aprox. ha/h	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
Demanda de energía	aprox. kW/CV	59/80	59/80	59/80
Velocidad de la toma de fuerza de 1.000 rpm		Serie	Serie	Serie
Velocidad de la toma de fuerza de 540 rpm		Opción	Opción	Opción
Conexiones hidráulicas		1x efecto simple 1x doble efecto	1x efecto simple 1x doble efecto	1x efecto simple 1x doble efecto

Todas las figuras, dimensiones y pesos no se corresponden necesariamente con el equipamiento de serie y no son vinculantes. Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas.

	EasyCut TC 320 CV	EasyCut TC 320 CR	EasyCut TS 360 CV	EasyCut TS 360 CR
	central	central	lateral	lateral
	3,16	3,16	3,60	3,60
	2,99	2,99	3,44	3,44
	Serie	Serie	Serie	Serie
	5	5	6	6
	2	2	2	2
	Serie	Serie	Serie	Serie
	Serie	Serie	Serie	Serie
	Opción	Opción	Opción	Opción
	Dientes en V	Rodillos	Dientes en V	Rodillos
	64	–	64	–
	–	2x25	–	2x25
	600/900		600/900	
	2,50	2,50	2,90	2,90
	Opción	Opción	Opción	Opción
	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5
	59/80	59/80	66/90	66/90
	Serie	Serie	Serie	Serie
	Opción	Opción	Opción	Opción
	1x efecto simple 1x doble efecto	1x efecto simple 1x doble efecto	1x efecto simple 1x doble efecto	1x efecto simple 1x doble efecto

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfecta en cada detalle

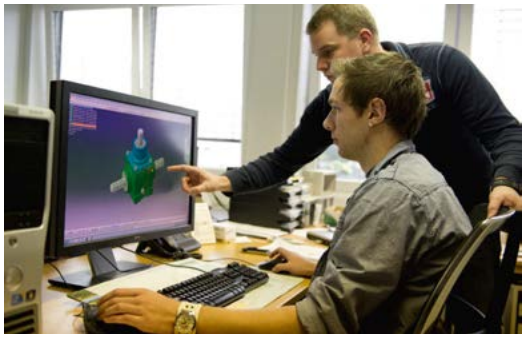

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes – estas son las palabras clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X. Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.

Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de

ES · EasyCut TS/TC · 11/19 · 209023310